




magicolor 4695MF

Výkonný multifunkční barevný laser

Stroj magicolor 4695MF je výkonné multifunkční zařízení 4-v-1 s funkcemi barevného laserového tisku, kopírky, skeneru a faxu pro malé pracovní skupiny.

- Automatický oboustranný tisk i kopírování jako standard
- Barevné skenování po síti a na USB paměť
- Faxování z PC
- Přeposílání faxů na e-mail
- 24 str. A4 za min. barevně i černobíle
- Díky PCL a PostScriptu je kompatibilní se všemi používanými OS
- Vysoká kvalita tisku díky polymerovanému toneru Simitri HD
- Ethernet rozhraní
- Kompletní česká lokalizace
- Podsvícený displej

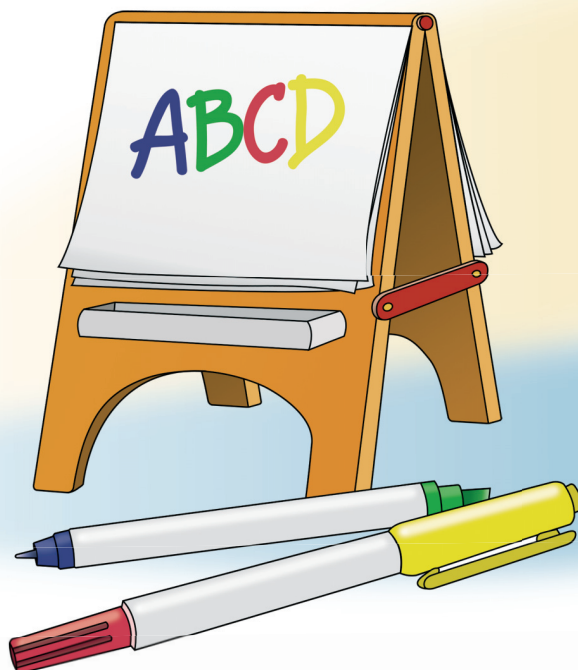

Oboustranně nyní již ve standardní výbavě

PROFESIONÁLNÍ TISK A KOPÍROVÁNÍ

Laserová technologie nabízí rychlý tisk s ostrými detaily a v kvalitě 9600 dpi, navíc s velmi přijatelnými provozními náklady. Rychlost opakovaného tisku nebo kopírování nezávisí na složitosti stránky – ať je originál jakkoli složitý, za minutu máte v ruce 24 kopií. Tyto výhody vyniknou zejména v porovnání s inkoustovými multifunkcemi při tisku na běžný kancelářský papír.

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Skenování do e-mailu představuje výhodnou alternativu faxování. Naskenovaný černobílý nebo barevný dokument můžete přímo ze stroje poslat jako přílohu mailu ve formátu TIFF, JPEG nebo PDF. Při skenování lze také využít automatický podavač originálů, takže můžete snadno skenovat i více stran.

Kromě toho je možné skenovat na FTP server nebo do složky ve vašem PC (SMB), případně lokálně přes rozhraní TWIN do PC a s dokumenty dále pracovat v aplikaci PaperPort SE, nabízející bohaté možnosti zpracování a archivace dokumentů.

Velmi zajímavá je možnost naskenovat dokumenty na Vaši USB flash paměť a odnést si je v digitální podobě rovnou v kapse.

FAXOVÝ SERVER


Kromě běžných faxových funkcí, jako jsou předvolby, odložené vysílání nebo možnost připojení telefonního přístroje, umí magicolor 4695MF také přeměrovat přijatý fax na e-mail a naopak také odeslat faxem dokument, který mu pošlete pomocí faxového ovladače ze svého PC. Tisk přijatých ani odesílaných faxů již tedy není nutný.

UŽITEČNÉ FUNKCE

Díky funkci kopírování osobních dokladů můžete snadno okopírovat malé oboustranné dokumenty na jediný list – výhodné například v půjčovnách pro kopírování dokladů zákazníků. Díky automatickému oboustrannému tisku můžete tisknout i kopírovat oboustranně a můžete dokonce tisknout brožury A5, které vzniknou tiskem 4 zmenšených stran na listy A4 – správné seřazení stránek přitom zajistí tiskový ovladač.



Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

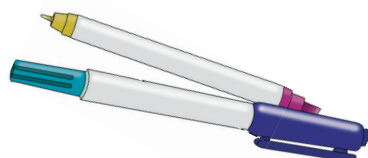

TISK

Způsob tisku: jednopřechodová laserová elektrofotografie

Rychlost tisku A4: 24 str/min barevně i černobíle

První stránka: 18 sekund barevně i černobíle

Zahřívání: cca 40 sekund (z úsporného režimu), 58 sekund úplný restart

Max. rozlišení: PhotoArt 9600 – kvalita 9600 dpi (600×600 dpi + 4 bity Contone)

Zatížitelnost: max. 120 000 stran měsíčně (s přídatným podavačem)

Funkce: Přímý tisk: PDF (verze 1.6), JPEG, TIFF, XPS², automatické měřítko, více stran v jedné, plakát, brožura, přetisk a podtisk, nastavení kvality

KOPIOVÁNÍ

Rychlost A4: až 24 kopií/min barevně nebo černobíle

První kopie: 25 sekund černobíle, 28 sekund barevně

Rozlišení: 600×600 dpi

Kopii: 1-99

Měřítka: 25–400% (krok 1%)

Funkce: 2 nebo 4 strany v jedné, oboustranná kopie, nastavení sytosti, elektronické třídění

SKENOVÁNÍ

Technologie: CCD senzor, deskové provedení

Rozlišení: 600×600 dpi (max.)

Rozměr skenování: max. A4
Automatický podavač originálů standardně oboustranný A4, až 24 str/min čb. i barevně, originály max. 128 g/m², max. 50 listů

Režimy: TWAIN a WIA kompatibilní. Skenování do e-mailu, na FTP, do složky (SMB), na USB paměť

Formáty souborů: PDF, TIFF, JPEG

FAXOVÁNÍ

Rychlost přenosu: 33,6 Kb/s V.34 (cca 3 sekundy/str)

Paměť faxu: 6 MB (cca 250 stran)

Seznam příjemců: sdílený se seznamem pro skenování, 220 rychlých voleb, skupiny až 50 cílů, vazba na LDAP

Funkce:

odložené vysílání, odesílání z PC (Windows), předávání na e-mail

HARDWARE A SOFTWARE

Processor: 200 MHz

Paměť: 256 MB, max. 768 MB

Tiskové emulace: PCL (XL 3.0), PostScript 3 (3016), XPS²

Nástroje pro správu: LinkMagic (skenování do aplikace), PaperPort SE, FaxTalk, PageScope[®] Net Care, PageScope[®] Network Setup, PageScope[®] Web Connection, PageScope NDPS Gateway, PageScope Direct Print

Správa barev: Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)

ROZHRANÍ

Ethernet 10/100Base TX, USB 2.0 s podporou 'Plug and Play', USB host pro přímý tisk a PictBridge

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows[®]: Vista[™], XP, 2000, Server 2003

Linux: RedHat v9.0, SuSe v8.2

Macintosh[®]: OS 10.2.8 nebo vyšší

PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru: 250 listů kazeta

100 listů boční víceúčelový vstup

Standardní výstup papíru: 250 listů lícem dolů

Volitelný vstup papíru: dolní podavač na 500 listů A4

Podporované formáty papíru: A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, letter plus, vlastní (92–216 mm×148–356 mm)

Podporované formáty obálek: Com10, C6, DL, Monarch

Oboustranný tisk: A4, kancelářský papír

Tisknutelná/skenovaná plocha: okraj 4 mm od každé hrany (tolerance 2 mm)

Gramáž papíru: kancelářský papír (60–90 g/m²), silný papír (91–210 g/m²), oboustranný tisk (60–90 g/m²)

Tisková média:

kancelářský papír, silný papír, fólie pro projekory, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, lesklý papír, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200 °C.

KONSTRUKCE

Rozměry (h×š×v): 590 mm×539 mm×578 mm, šířka s bočním výstupem je 829 mm

Hmotnost: 50 kg bez spotřebního materiálu, 55 kg se spotřebním materiálem, 70 kg zabaleno pro přepravu

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220 V ~ 240 V (± 10%)

Frekvence: 50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)

Příkon: max. 1 250 W, při tisku průměrně do 650 W, ve stavu připravena do 200 W, úsporný režim do 25 W (vyhovuje Energy Star)

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Teplota: 10 °C ~ 35 °C (při provozu)

Relativní vlhkost: 15% ~ 85% (při provozu)

Hlučnost: max. 54 dB (A) (při tisku)
max. 56 dB (A) (kopírování s ADF)
max. 39 dB (A) (připravena)

SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST

DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, EcoMark

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Předinstalovaný: Azurový, purpurový, žlutý a černý toner – každý na 3 000 stran;

Tiskové jednotky – každá barva až na 30 000 stran
Nádobka na přebytečný toner: na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran

Výměnný: Standardní tonery: azurový, purpurový, žlutý, černý – každý na 4 000 stran
Vysokokapacitní: azurový, purpurový, žlutý, černý – každý na 8 000 stran

Tiskové jednotky – každá barva až na 30 000 stran
Nádobka na přebytečný toner: na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran

POZNÁMKY:

- 1) Volitelná CF karta 2 nebo 4 GB umožňuje ukládání písem, formulářů, přetisků a barevných profilů. Dále umožňuje třídění.
- 2) Volitelný pevný disk umožňuje funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, ukládání úloh a podporu XPS.

Všechny údaje se vztahují k papíru A4, 80 g/m², tištěnému nebo kopírovanému jednostranně. Parametry a údaje jsou založeny na informacích, dostupných v době tvorby tohoto dokumentu a mohou se bez upozornění změnit. Jejich dostupnost a podpora závisí na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.

Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% každou složkou a kontinuálním tisku nebo kopírování při jmenovitých parametrech prostředí. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí, při častém tisku nebo kopírování jednostránkových úloh, při častém zapínání nebo probouzení stroje nebo při provozu za odlišných podmínek se životnost snižuje.

©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri HD jsou obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Váš KONICA MINOLTA partner: